

Garland公司的TAP解决方案作为Synesis测试辅助设备，可以最大化透视整体网络，简化测试流程。


电口网络分流器

电口网络分流器是用于10/100M 或者 10M/100M/1000M (1G)网络，用于监控设备中的所有网络数据。

设备特点：

- 100% 网络数据复制。
- 100% 安全，没有IP地址没有Mac地址不会被黑客攻击。
- 支持物理层错误转发。
- 支持数据包注入和数据包切片。

设备监控场景：

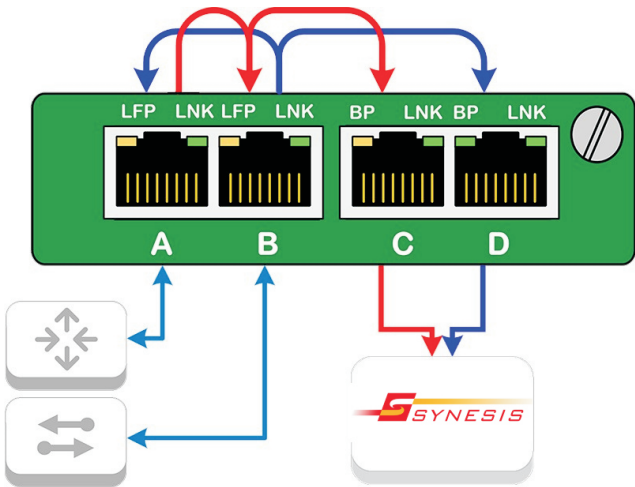

设备图片



设备型号

型号	网络速率	设备大小	数量	无源	电源	串行口	传输介质	连接型号
RMP-1U				1U机架式设备可以同时支持4个便携式分流器				
PT100*	10/100M	便携式	1	是	DC	No	电口	电口- RJ45
P1GCCA*	10/100/1000M (1G)	便携式	1	故障自动恢复设计	DC	No	电口	电口- RJ45

无源光纤网络分流器

无源光纤网络分流器是一个硬件工具用于监测网络数据，我们可以提供从1Gb，10Gb，40Gb和100Gb的无源光纤网络分流器，它是专有硬件设备，可以保证100%复制网络数据并且不影响正常网络流量传输。




机架式设备

设备特点

- 100% 网络数据复制。
- 100% 安全，没有IP地址没有Mac地址不会被黑客攻击。
- 光纤网络分流器单模包括1Gb, 10Gb, 40Gb 和 100Gb多模包括1G和10G
- 支持物理层错误转发。

监控方式

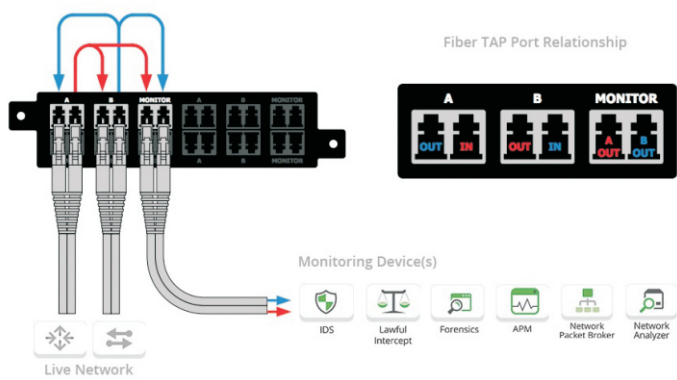

设备型号

型号	网络速率	端口	数量	分光比*	波长	介质	连接模式
RMP-1U			1U机架式设备可以同时支持插入4个分光器				
OS1501	1G→100G		1	50/50	1310/1550	Fiber-OS1	单模光纤
OS1701	1G→100G		1	70/30	1310/1550	Fiber-OS1	单模光纤
OS2702	1G→100G		2	70/30	1310/1550	Fiber-OS2	单模光纤
OS1503	1G→100G		3	50/50	1310/1550	Fiber-OS1	单模光纤
OS1703	1G→100G		3	70/30	1310/1550	Fiber-OS1	单模光纤
OM1501	1G→10G		1	50/50	850/1300n	Fiber-OM1	多模光纤
OM3501	1G→10G		1	50/50	850/1300n	Fiber-OM3	多模光纤
OM4702	1G→10G		2	70/30	850nm	Fiber-OOM3/OM4	多模光纤
OM1504	1G→10G		4	50/50	850/1300n	Fiber-OM1	多模光纤